

Seiten-Markise

Typ 390












Technische Beschreibung und Zubehör

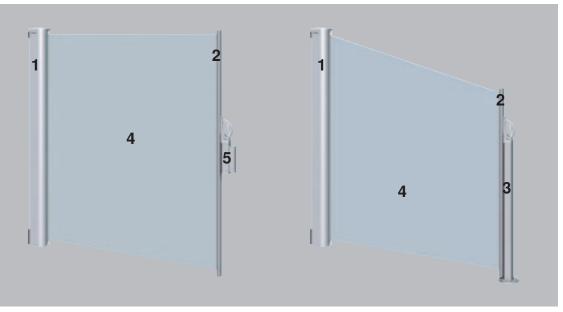

Die WAREMA Seiten-Mar-

kise rundet den Schutz für Balkon und Terrasse perfekt ab. Sie schützt gleichzeitig vor tiefstehender Sonne, leichtem Wind und neugierigen Blicken.

Damit sind ruhige Momente garantiert. Zur optimalen Ergänzung von Terrassen-Markise oder Terrassendach wird die Seiten-Markise durch den schrägen, an die Neigung angepassten Tuchverlauf.

Das Tuch ist im eingefahrenen Zustand in der Kassette vor Staub und Schmutz geschützt – eine rundum saubere Sache.

Antrieb

Mit einem Handgriff lässt sich die Seiten-Markise leicht ausziehen. Dieser wird auf der Gegenseite einfach in einen Griffhalter eingehakt. Zur sicheren Arretierung ist dieser mit einer patentierten zusätzlichen Griffsicherung ausgestattet. Für ein straffes Tuch sorgt eine integrierte, vorgespannte Federwelle.

Maße

Max. Höhe: 250 cm, max. Auszug: 500 cm

Befestigung

Die Kassette lässt sich über Wandhalter einfach montieren. Für die Befestigung des Griffes bieten sich folgende Montagemöglichkeiten an:




Markisenbespannung

Für jeden Geschmack etwas dabei: Es steht das komplette Dessin-Angebot der Acrylkollektion sowie Soltis 92-Stoffe aus der WAREMA Kollektion zur Verfügung. Der Streifenverlauf im Tuch ist senkrecht.

Gestellfarben

Wählen Sie aus 50 Farben der WAREMA Markisen-Farbkarte oder optional eine von ca. 200 weiteren RAL-Classic-Farben. Passende farbige Akzente setzen Sie durch Farbkombinationen. Hier werden das Auszugprofil, der Deckel der Kassette und der Haltegriff in Kombinationsfarbe abgesetzt.



Kassette Auszugprofil Haltepfosten

Wandhalter

Markisenbespannung